

E-Komfortdurchlauferhitzer DLX



Einsatzbereiche


Einzel- und Gruppenversorgung:

- > Bad (Dusche, Badewanne, Waschbecken)
- > Duschbad
- > Küchenspüle
- > Waschbecken



E-Komfortdurchlauferhitzer DLX

Fragen zum Produkt: +49 4131 8901-32


	Energieeffizienzklasse A		
	DLX18	DLX21	DLX24
Artikelnummer:	3200-34185	3200-34186	3200-34187
Bauart:	druckfest		
Zulässiger Betriebsüberdruck [MPa (bar)]:	1(10)		
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse):	G ½"		
Temperaturwahlbereich [°C]:	35 – 45 – 55		
Warmwasserleistung bei $\Delta t = 28\text{ K}^{1) 2)}$ [l/min]:	9,2	10,7	12,2
Einschaltwassermenge / Max. Durchflussmenge [l/min]:	2,5 / 7,0 ³⁾	2,5 / 8,0 ³⁾	
Nennleistung [kW]:	18	21	24
Spannung [3~ / PE 400 V AC]:	 Festanschluss		
Nennstrom [A]:	26	30	35
Erforderlicher Kabelquerschnitt [mm²]:	4,0	4,0	6,0 ⁴⁾
IES® Blankdraht-Heizsystem:	✓		
Prüfzeichen VDE / Schutzart:	✓ / IP 25		
Spezifischer Wasserwiderstand bei 15 °C [Ωcm] ≥ :	1100		
Nenninhalt [Liter]:	0,4		
Gewicht mit Wasserfüllung [kg]:	ca. 3,7		
Abmessungen (Höhe × Breite × Tiefe) [cm]:	46,6 × 23,1 × 9,7		

1) Temperaturerhöhung von z. B. 12 °C auf 40 °C 2) Mischwasser 3) Durchfluss begrenzt, für optimale Temperaturerhöhung 4) Austausch eines 21 kW / 380 V-Gerätes: Leiterquerschnitt 4 mm² kann übernommen werden

Beschreibung

- > Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer mit einfachem Bedienkonzept
- > Ein-Tasten-Bedienfeld zur schnellen und einfachen Temperaturwahl in drei Stufen: 35 °C, 45 °C und 55 °C
- > Temperaturstabil bis zur Leistungsgrenze. TWIN TEMPERATURE Control TTC® sorgt für gradgenaue Temperaturregelung auch bei Schwankungen des Wasserdrucks.
- > Attraktives Design mit sehr flacher Bauweise
- > Blankdraht-Heizsystem IES® sorgt für eine längere Lebensdauer, weniger Verkalkung und ist effizient und wartungsfreundlich
- > Elektronisches Sicherheitssystem mit Luftblasenerkennung, Temperatur- und Druckabschaltung
- > Problemlose Montage dank freiem Montageaum und variablen Anschlussmöglichkeiten

Komfortables Tastenbedienfeld

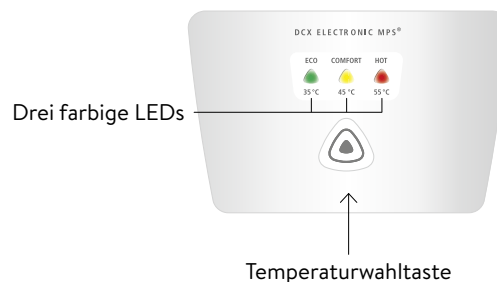


Tastenbedienfeld zur Temperaturwahl. Per Tastendruck kann die jeweils nächste Temperatur gewählt werden (35 °C, 45 °C oder 55 °C).

E-Komfortdurchlauferhitzer DLX


Fragen zur Installation: +49 4131 8901-40

Installationsbeispiel mit **zwei Entnahmestellen.**

Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.

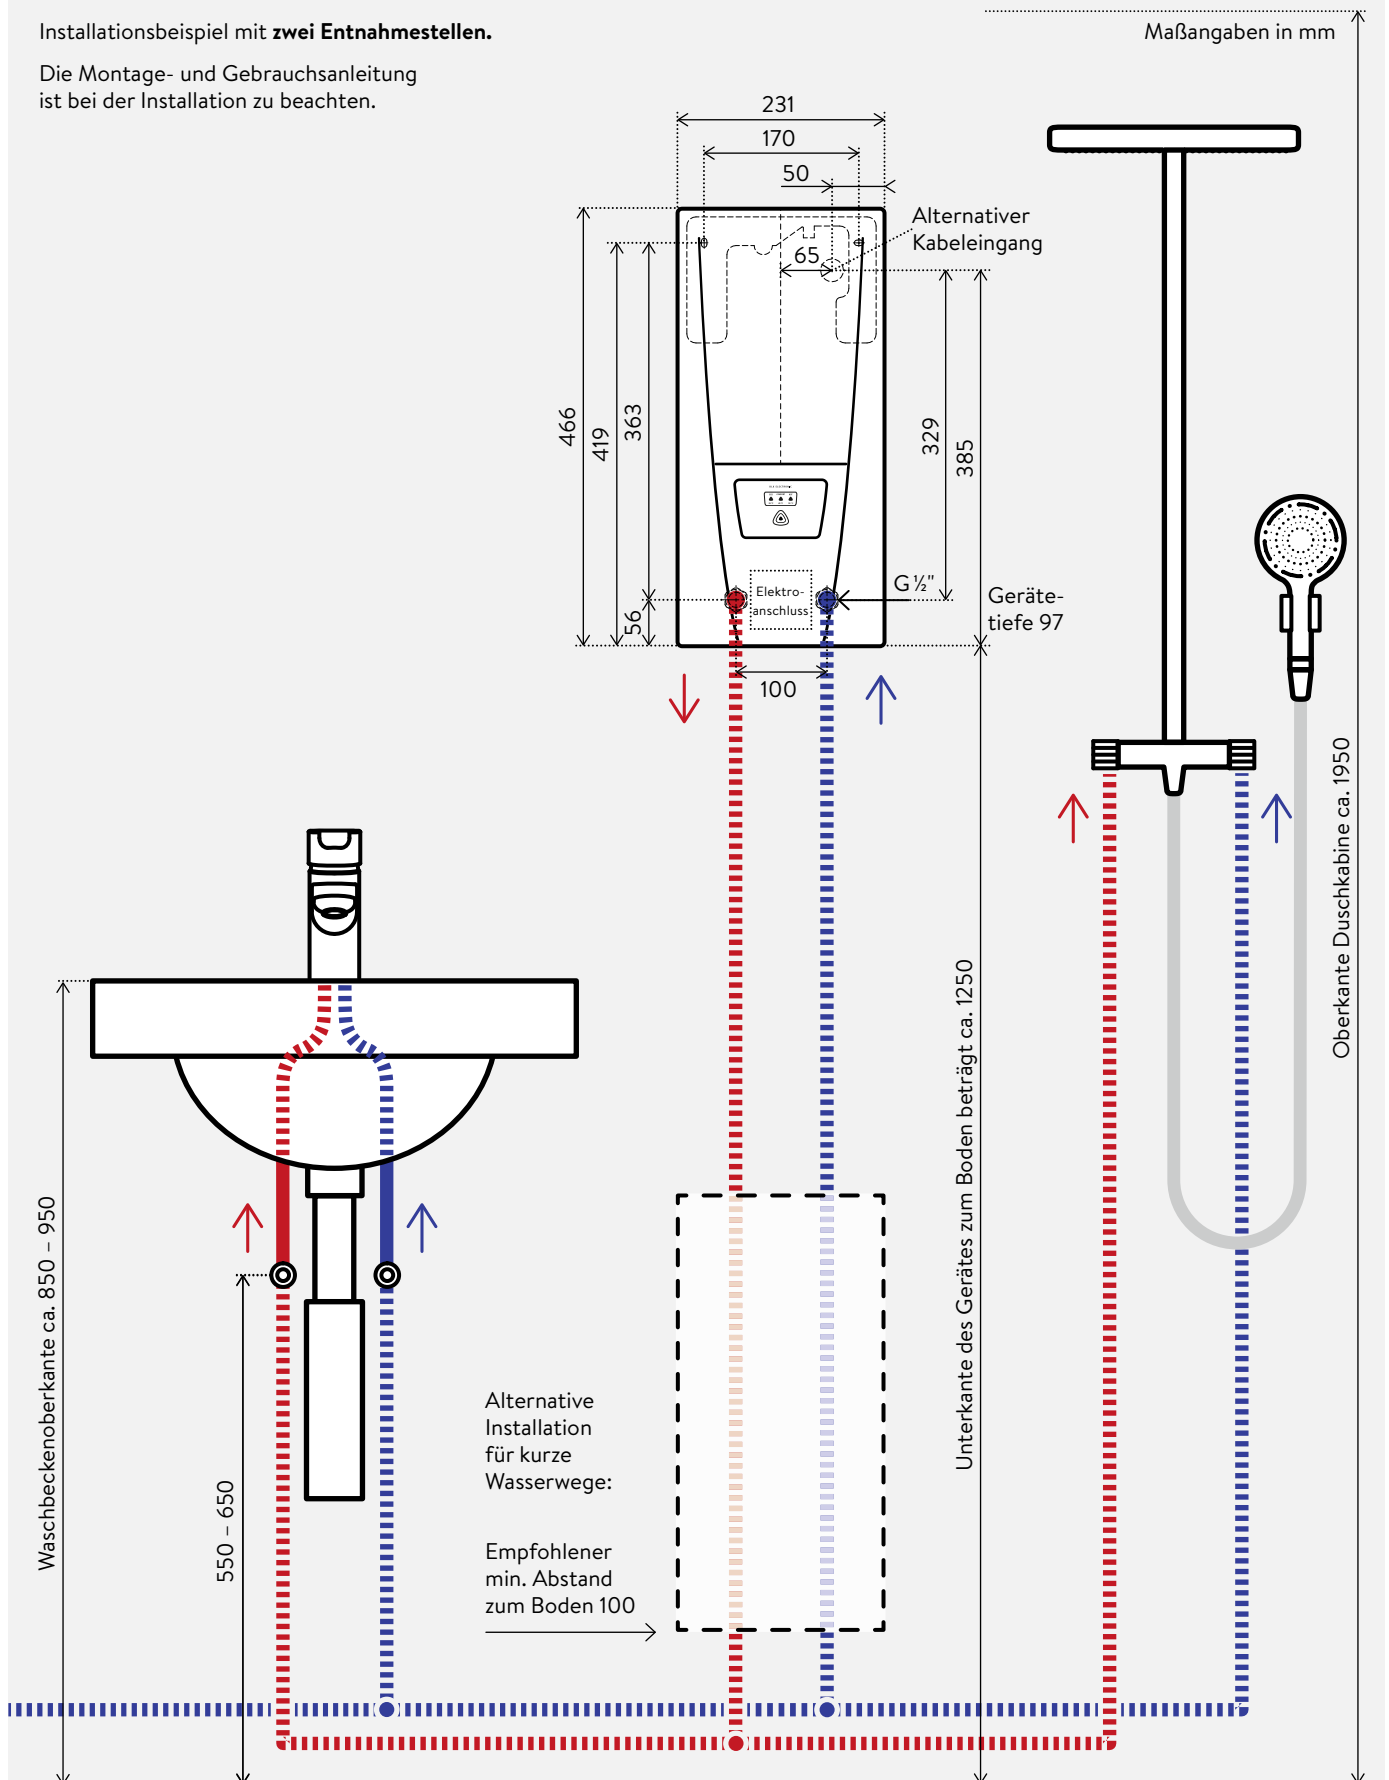

E-Komfortdurchlauferhitzer DLX Zubehör




Montagerahmen RDX für mehr Spielraum (optional)

Bei Bedarf gibt es als Zubehör den Universal-Montagerahmen RDX, mit dem der Elektroanschluss an beliebiger Stelle hinter dem Gerät erfolgen kann.

- > Mit elektrischer Verdrahtung und Hahnverlängerungen
- > Für schwierige Montagebedingungen, z.B. Austausch eines Durchlauferhitzers mit abweichenden Anschlüssen
- > gleicht Kachelvorsprünge oder Wandunebenheiten aus
- > Montage nur durch einen Fachmann


RDX: Art.-Nr. 3200-34100



Rohrbausatz UDX, Montagezubehör (optional)

Rohrbausatz für die Untertischinstallation mit Wasseranschlüssen Aufputz G 3/8-Zoll oben (Montagerahmen RDX erforderlich).

UDX: Art.-Nr. 3200-34110



Rohrbausatz VDX, Montagezubehör (optional)

Rohrbausatz für Versatzmontage oder Vertauschen der Wasseranschlüsse beim Austausch von Gas-Wasserheizern (Montagerahmen RDX erforderlich).

VDX: Art.-Nr. 3200-34120